



PLANTA BAIXA - DRENAGEM
ESC. 1/150

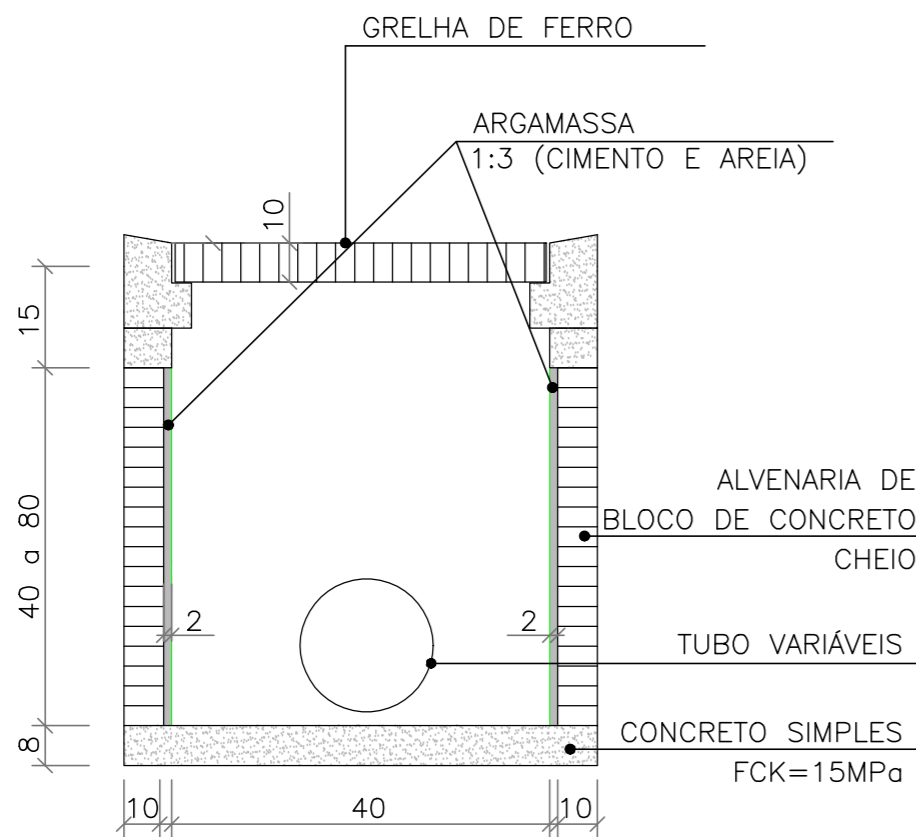

DET. 01 - CAIXA DE DRENAGEM
SEM ESCALA

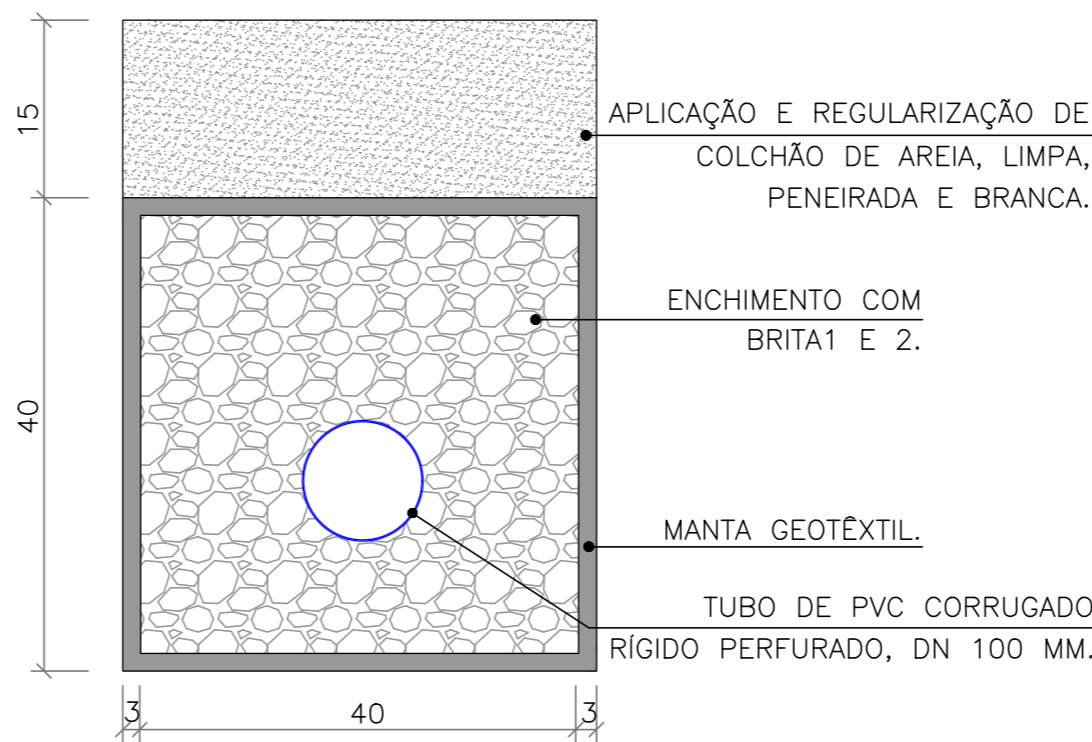

DET. 02 - DRENO SUBSUPERFICIAL
SEM ESCALA

LEGENDA:DRENAGEM	
	DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL – A SER EXECUTADA
	REDE DE DN 20 MM (1/2”) DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, INCLUSIVE CONEXÕES – A SER EXECUTADA
	REDE DE DN 200 MM (8”) DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV – SÉRIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES – A SER EXECUTADA
	REDE DE DN 150 MM (6”) DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV – SÉRIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES – A SER EXECUTADA
	REDE DE DN 100 MM (4”) DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV – SÉRIE NORMAL, INCLUSIVE CONEXÕES – A SER EXECUTADA
	SENTIDO DAS REDES DE DRENAGEM
	CAIXA DE DRENAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, A SER EXECUTADO
	CAIXA DE DRENAGEM EM ALVENARIA (40X40X80CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, A SER EXECUTADO

Carimbos e aprovações:

De Paula
ENGENHARIA | CNPJ: 19.442.968/0001-04
Rua José Virgílio, 423 - Loja 01
Centro - Lima Duarte/MG
Telefone: (32) 9 8490-4353
E-mail: pri_eng@hotmail.com

Responsável Técnico:

Engº Civil Priscila C. de Paula Neto –
CREA-MG 142702/D

MUNICÍPIO DE BOM JARDIM DE MINAS		
Prefeito Municipal:	CNPJ:	Fone :
José Francisco Matos e Silva	18.684.217/0001-23	(32) 3292-1601
CONTRATO CONVÊNIO: RECURSO PRÓPRIO		
Título : Construção de área de vivência, quadra de malha, arquibancada, quadra de areia e pista de caminhada. – ETAPA 03		Área:
Endereço da obra :		1.185,80 m2
RUA: SÃO JOSÉ, S/Nº BAIRRO: CENTRO, BOM JARDIM DE MINAS – MG.		Folha :
		01/01
Conteúdo: PROJETO DE DRENAGEM: PLANTA BAIXA E DET. CAIXA DE DRENAGEM E DRENO		Revisão N°
		00
Data base : SEINFRA OUT.2025 SINAPI NOV.2025		Data :
		06/01/2026